

空油增压缸

PRESSURIZED CYLINDER

BMA系列 迷你型



规范

名称	规格
作动形式	预压式空油增压方式
使用压力	0.2~0.7MPa
润滑	五给油（给油也可）
使用作动油	ISO VG32
使用温度	0~60℃
最大速度	移动时200mm/秒 增压时20mm/秒

订购型号

BMA	-	1	-	100	-	20
迷你空油增压缸		出力		总行程		增压行程
		1 1吨		50 50mm		5 5mm
		2 2吨		75 75mm		10 10mm
		3 3吨		100 100mm		15 15mm
		5 5吨		125 125mm		20 20mm
				150 150mm		
				200 200mm		


理论出力表 在空压0.7MPa时计算

单位: KG

项目/规格	移动推力	回程拉力	增压推力	增压比(倍)	最大增压行程(mm)
BMA-1	84	40	1400	16	25
BMA-2	137	70	2190	16	20
BMA-3	217	147	3480	16	20
BMA-5	217	147	5446	25	10

BMA系列

尺寸图

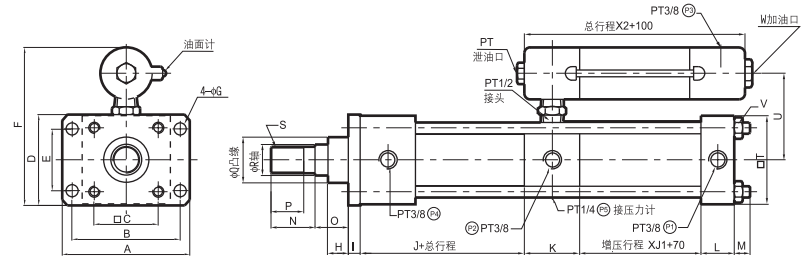

型式	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	J1	K	L
BMA-1	116	98	58	82	56	160	11	18	11	99	8	50	30
BMA-2	116	98	58	82	56	160	11	18	11	99	8	50	30
BMA-3	146	119	71.7	99	70	190	13	21	15	110	12	50	30
BMA-5	146	119	71.7	99	70	190	13	21	15	110	17	50	30

型式	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
BMA-1	20	40	30	30	41	28	M24XP1.5	80	100	M10XP1.25	PT1/2
BMA-2	20	40	30	30	41	28	M24XP1.5	80	100	M10XP1.25	PT1/2
BMA-3	20	50	40	40	49	35	M30XP1.5	97	110	M12XP1.25	PT3/4
BMA-5	20	50	40	40	49	35	M30XP1.5	97	110	M12XP.125	PT3/4